


# Ultra V Pro

## N型TOPCon单晶半片太阳能组件

型号:STPXXS - C72/Vmh

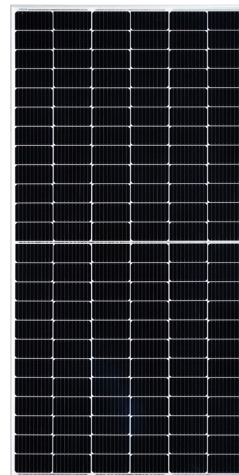

组件输出功率

550-570W

最高转换效率

22.1%

### 产品特性



#### 高转换效率

通过出众的电池技术和领先的制造工艺，实现高达 **22.1%** 的组件转换效率



#### 减少热斑效应

减少组件热斑效应，最小化组件衰减



#### 尚德电流分档工艺

采用了电流分档工艺，降低了 **2%** 的电流失配损失



#### 优越的载荷能力

能承受高达 **2400** 帕的负压和 **5400** 帕的正压\*



#### 优异的弱光性能


能在阴天、早晨和傍晚等弱光条件下输出更多电量



#### 可承受更严酷的环境

可靠的质量使得组件即使在沙漠、农场和海岸附近也拥有更好的可持续性

### 业界领先的产品性能质保\*\*

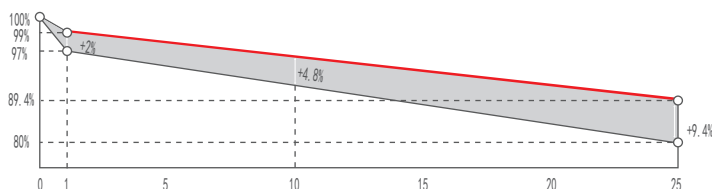

◆ 首年衰减: 1%

◆ 产品质保: 12 年

◆ 每年衰减: 0.40%

◆ 功率质保: 25 年

### 全面的产品认证与质量标准

CE 认证  
IEC 61730  
IEC 61215  
SA 8000 社会责任标准  
IEC TS 62941 标准体系  
ISO 9001 质量体系认证  
ISO 14001 环境管理体系  
ISO 45001 职业健康安全管理体系




# Ultra V Pro STPXXXS - C72/Vmh 550-570W

## 产品规格

太阳能电池	N型单晶硅182 毫米
电池数量	144 (6 × 24)
组件尺寸	2279 × 1134 × 35 毫米 (89.7 × 44.6 × 1.4 英寸)
重量	29.1 千克 (64.2 磅)
前玻璃	3.2 毫米 (0.126 英寸) 半钢化玻璃
输出电缆	4.0 平方毫米, 负极 (-) 350 毫米/正极 (+) 160 毫米 或客户定制长度
连接器	STP-XC4
接线盒	IP68, 3 个二极管
组件工作温度	-40 °C - +85 °C
最大系统电压	1500 V DC (IEC)
最大串联保险丝电流等级	25 A
功率公差	0/+5 W

请咨询尚德获取有关跟踪支架安装信息。

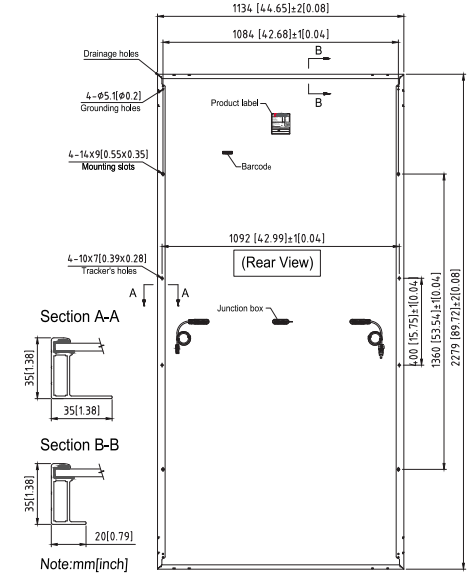

## 电学性能

组件型号	STP570S-C72/Vmh		STP565S-C72/Vmh		STP560S-C72/Vmh		STP555S-C72/Vmh		STP550S-C72/Vmh	
	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
峰值功率 (P <sub>max</sub> /W)	570	433.8	565	430.3	560	426.7	555	422.8	550	419
最佳工作电压 (V <sub>mp</sub> /V)	42.72	39.7	42.56	39.5	42.40	39.3	42.24	39.2	42.05	39.0
最佳工作电流 (I <sub>mp</sub> /A)	13.34	10.94	13.28	10.89	13.21	10.84	13.14	10.79	13.08	10.74
开路电压 (V <sub>oc</sub> /V)	50.55	47.8	50.39	47.7	50.23	47.5	50.07	47.4	49.88	47.2
短路电流 (I <sub>sc</sub> /A)	14.26	11.50	14.20	11.45	14.14	11.40	14.07	11.35	14.01	11.30
组件转换效率 (%)	22.1		21.9		21.7		21.5		21.3	

STC: 辐照度1000 W/m<sup>2</sup>, 组件温度25 °C, AM=1.5; NMOT: 辐照度800 W/m<sup>2</sup>, 环境温度20 °C, AM=1.5, 风速1 m/s。P<sub>max</sub>公差为+/- 3%;

## 温度特性

标称组件工作温度 (NMOT)	42 ± 2 °C
峰值功率 (P <sub>max</sub> ) 温度系数	-0.320%/°C
开路电压 (V <sub>oc</sub> ) 温度系数	-0.260%/°C
短路电流 (I <sub>sc</sub> ) 温度系数	0.046%/°C

## 包装信息

包装	13 米平板车	17.5 米平板车
片/托盘	31	31
托盘/集装箱	22	28
片/集装箱	682	868
包装尺寸	2310×1130×1255 毫米	
包装重量	910 千克	

产品规格改变时不另行通知。

## 曲线图

电流-电压 & 功率-电压 (570S)

