


Ultra V Pro mini

N型TOPCon单晶半片

单面单玻全黑太阳能组件

型号：STPXXS-C54/Nshb

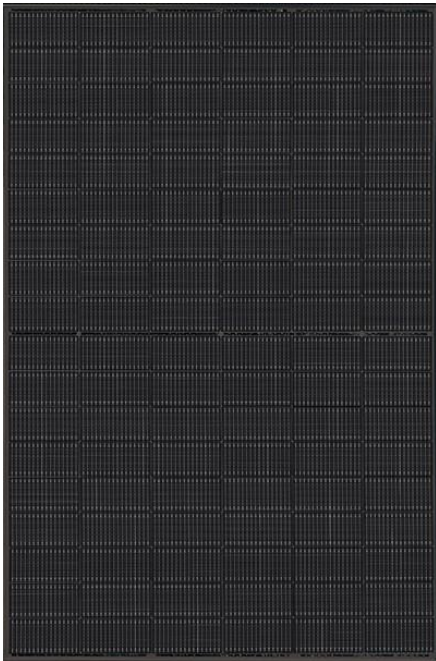

430-450W 23.0%

组件输出功率

最高转换效率



多主栅技术

更优越的光学利用率和电流收集能力，有效提升产品功率和可靠性



美学外观设计

优雅的全黑外观设计，使组件和建筑和谐一体化，给客户带来沉浸式美学体验



优异的弱光性能

能在阴天,早晨和傍晚等弱光条件下输出更多电量



卓越的载荷能力

能承受高达 **3800 帕** 的负压和 **6000 帕** 的正压 *



Tier 1
Bloomberg
NEW ENERGY FINANCE


ISO 14001 环境管理体系
ISO 45001 职业健康安全管理体系
ISO 9001 全面的产品和体系认证
SA 8000 社会责任标准
IEC TS 62941 光伏组件的设计与型式试验的质量保证指南

IEC 62716 耐氨气认证
IEC 61701 耐盐雾认证
IEC 60068-2-68 抗沙尘认证
IEC 61730-2(UL790) 防火等级认证



30 年功率质保

25 年产品质保

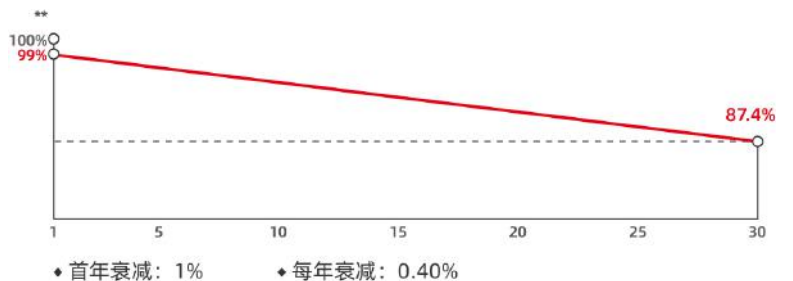

* 具体事项请参考尚德标准组件安装手册

*** WEEE只适用于欧洲市场


** 具体事项请参考尚德产品质保手册

**** 尚德电力保留最终解释权

Ultra V Pro STPXXXS-C54/Nshb 430-450W

产品规格

太阳能电池	N型单晶硅电池片
电池数量	108 (6 × 18)
组件尺寸	1722 × 1134 × 30 毫米(67.8 × 44.6 × 1.2 英寸)
重量	21.0 千克 (46.3 磅)
前玻璃	3.2 毫米(0.126 英寸)钢化玻璃
输出电缆	4.0 平方毫米, 负极(-)1400 毫米/正极(+)1400 毫米 或客户定制长度
接线盒	IP68, 3 个二极管
组件工作温度	-40 °C - +70 °C
最大系统电压	1500 V DC (IEC)
连接器	STP-XC4 (标准) /MC4-EVO2 (可选)
最大串联保险丝电流等级	25 A
功率公差	0/+5 W
边框信息	阳极氧化铝合金框架
包装信息	36 片/托 1296 片 /17.5 米板车 1755×1120×1255 毫米/托 794 千克/托

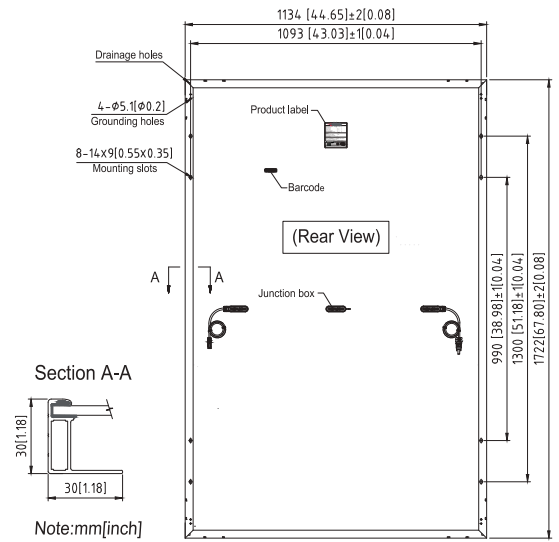

电学性能 (STC)

组件型号	STP450S-C54/Nshb	STP445S-C54/Nshb	STP440S-C54/Nshb	STP435S-C54/Nshb	STP430S-C54/Nshb
峰值功率 (Pmax/W)	450	445	440	435	430
最佳工作电压 (Vmp/V)	33.04	32.87	32.69	32.51	32.33
最佳工作电流 (Imp/A)	13.62	13.54	13.46	13.38	13.30
开路电压 (Voc/V)	39.24	39.11	38.98	38.85	38.72
短路电流 (Isc/A)	14.57	14.49	14.41	14.33	14.25
组件转换效率 (%)	23.0	22.8	22.5	22.3	22.0

STC:辐照度1000 W/m²,组件温度25 °C,AM=1.5; 测量公差为+/- 3%;

温度特性

峰值功率(Pmax)温度系数	-0.29%/°C
开路电压(Voc)温度系数	-0.25%/°C
短路电流(Isc)温度系数	0.046%/°C

产品规格改变时不另行通知。

曲线图

电流-电压&功率-电压 (435W)

